




Revêtement composite Glasbord[®] collé sur plaque de plâtre pour la création, et la mise en œuvre des laboratoires alimentaires.

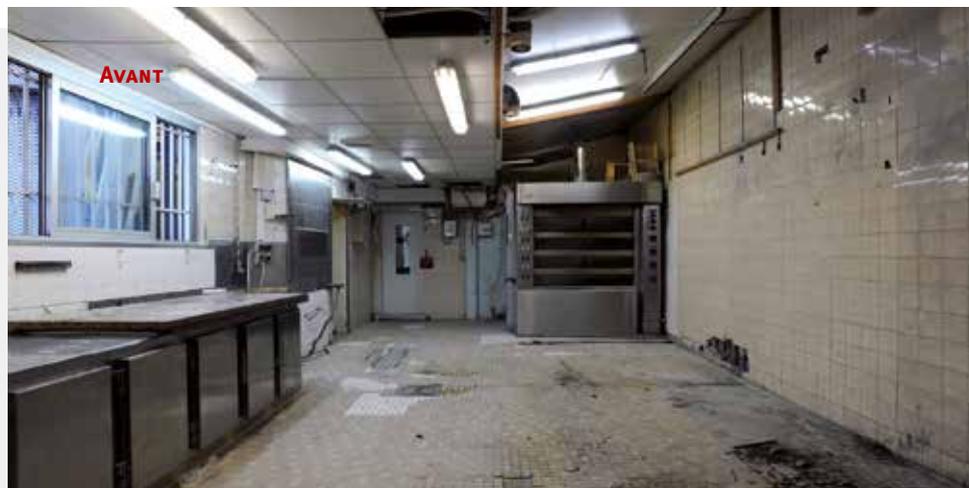

Description Produit :

- Plaque de plâtre avec revêtement alimentaire Glasbord[®]
- Renforcée fibres de verre
- Traitement Surfaseal[®]
- Conforme à la démarche HACCP
- Pose facile sur rails métalliques pour doubler des murs ou créer des cloisons
- Classement au feu M2
- Epaisseur : 15,3 mm
- Dimension des panneaux standards en stock : 1200 x 2500 mm, 1200 x 2800 mm ou 1200 x 3000 mm (Autres dimensions ou sur plaques Hydro, nous contacter)

Idéal pour la rénovation ou la construction de :

- Boulangerie / Pâtisserie
- Cuisines collectives
- Fournil
- Snacking
- Traiteur

Références :

- Au chien qui fume
- Ministère de la Défense – Lille
- Cuisine Groupe Sibuet (Mégève)
- Boulangerie Janin
- ...

Principes de Pose directe de L'HYDELAB®

(Pour l'ossature, se référer à la pose de plaques de plâtres)

- **Pose traditionnelle accélérée** : la plaque de plâtre est livrée déjà recouverte de la surface de finition.
- **Une solution globale** : notre savoir-faire nous permet de vous livrer l'ensemble des accessoires pour réussir la mise en œuvre.
- **Démontable** : vous pouvez réaménager votre local au fil des ans, le système Hydelaab® accompagne votre développement.

HYDELAB®

FACILE et RAPIDE à mettre en œuvre

Mise en œuvre de l'ossature

Mise en place des montants



Mise en place des rails au sol et au plafond



Ossature posée avec montants tous les 600 mm



Passage des gaines et tubes



Principaux accessoires de montage

1



2

3

4

- (1) Tube PVC de sol
- (2) Profilé en aluminium laqué pour les chants de panneaux
- (3) Profilé de jonction et de maintien
- (4) Profilé en acier laqué pour la jonction avec faux-plafond

Mise en œuvre des panneaux



Mise en place du tube au sol

Mise en place du profilé sur le rail vertical



Mise en place des panneaux Hydelaab®, et fixation par le profilé en T

étape 1



étape 2



étape 3



Accessoires de finition

Profilé de jonction H 10 - 20



Omega Acier + couvre joint PVC



U de finition aluminium laqué



Profil de raccord plafond acier laqué



Tube PVC



Autres accessoires de finitions possibles :
Plinthes PVC ou PEHD,
Congés d'angle,
Cornière PVC ou PEHD, ...
(voir p.18 et 26)